


Einblasnadeln mit Einstechhilfe

Zielsicher befüllen und verdichten

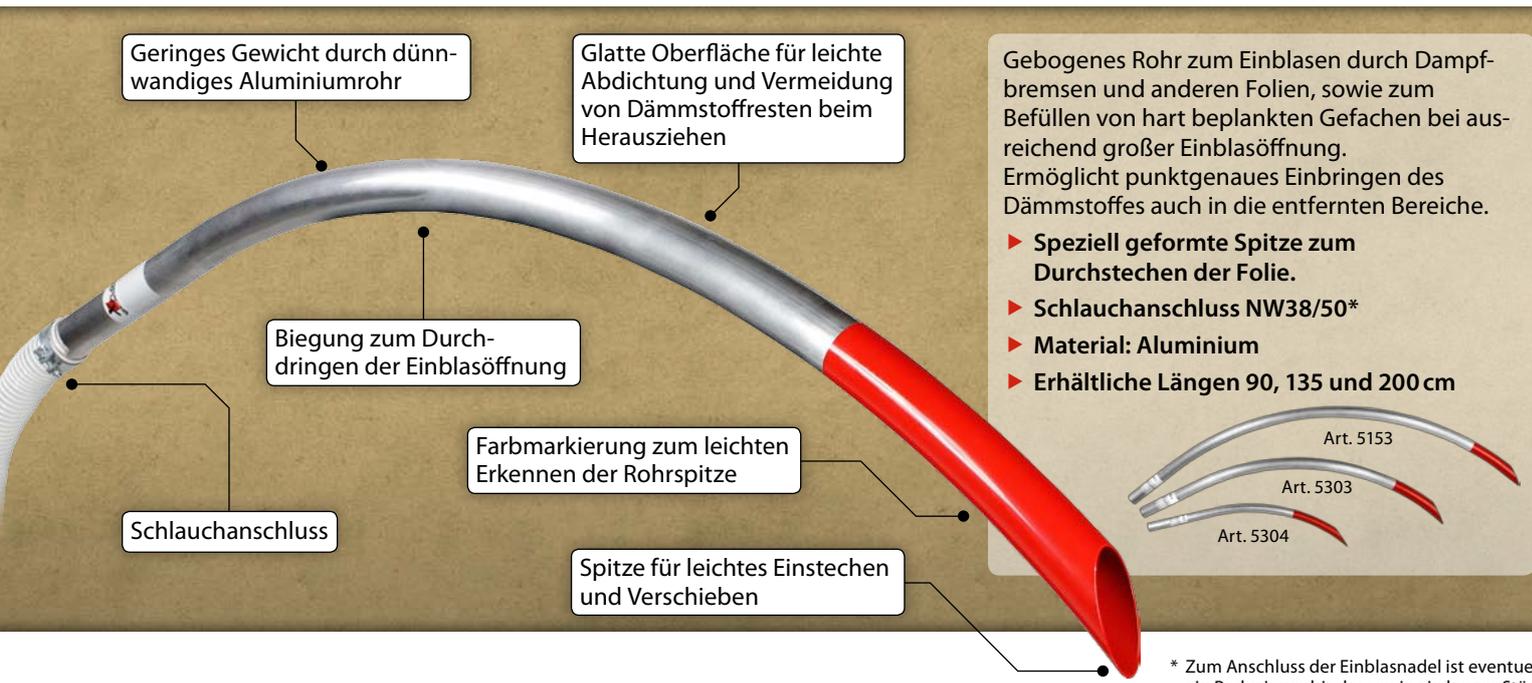


Gebogenes Rohr zum Einblasen durch Dampfbremsen und anderen Folien, sowie zum Befüllen von hart beplankten Gefachen bei ausreichend großer Einblasöffnung. Ermöglicht punktgenaues Einbringen des Dämmstoffes auch in die entfernten Bereiche.

- ▶ **Speziell geformte Spitze zum Durchstechen der Folie.**
- ▶ **Schlauchanschluss NW38/50***
- ▶ **Material: Aluminium**
- ▶ **Erhältliche Längen 90, 135 und 200 cm**




* Zum Anschluss der Einblasnadel ist eventuell ein Reduzierverbinder sowie ein kurzes Stück Einblas- oder Förderschlauch erforderlich.


Beispiel Ständerwandelement

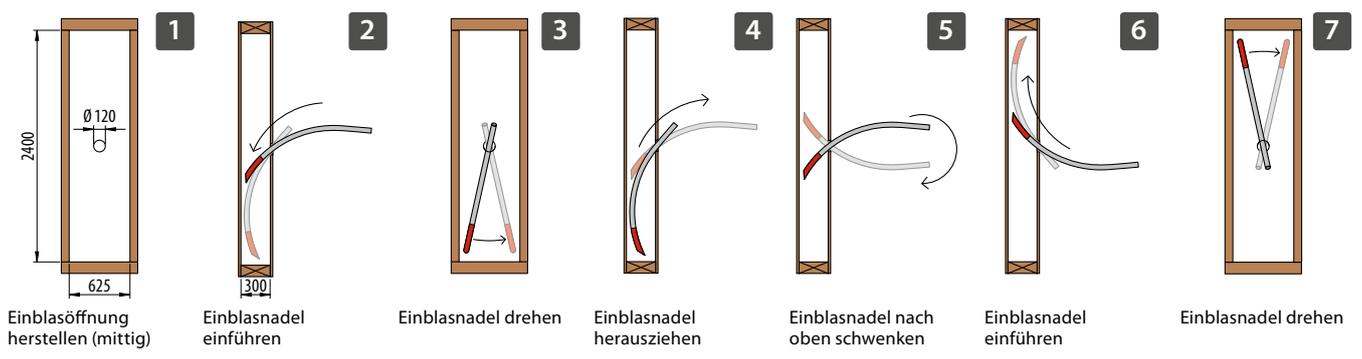

Beispiel Decke

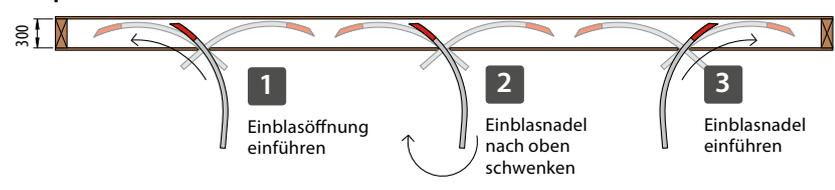

Beispiel Dachschräge

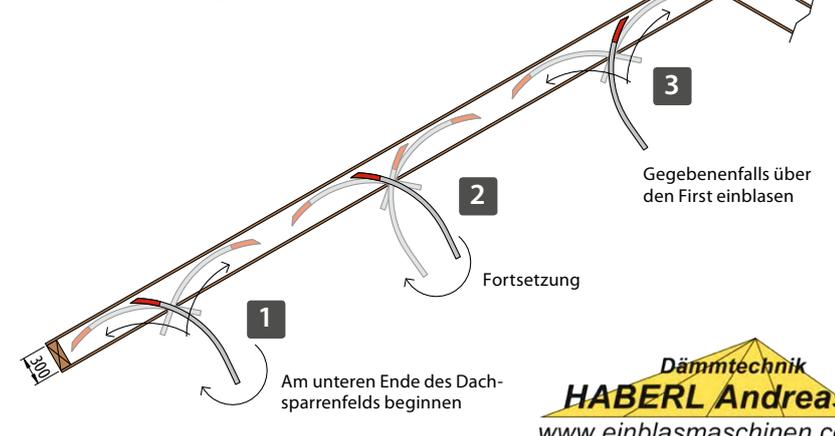

Lieferbare Größen

Länge	Details	Art.-Nr.
90 cm	Dämmstärke >100 mm; Schlauchanschluss NW38	5304
135 cm	Dämmstärke >200 mm; Schlauchanschluss NW50	5303
200 cm	Dämmstärke >240 mm; Schlauchanschluss NW50	5153
Gerade bis zu 6 m	Alle Dämmstärken; Schlauchanschluss NW50	5730

Zubehör

Bild	Beschreibung	Art.-Nr.
	Lochsäge Ø 106,5/120 mm	4966/ 5282
	Reduzierverbinder NW63>50 NW75>50 NW 50>38 NW63>38	1264 1262 1263 1970
	Verschlusskorken VK106/120	1948/ 4671
	Verschlussstopfen VS106/120	4673/ 4674