



VS28





VS33



VS40



VS55

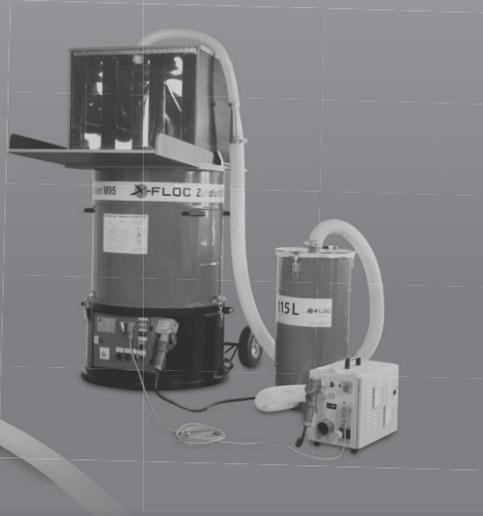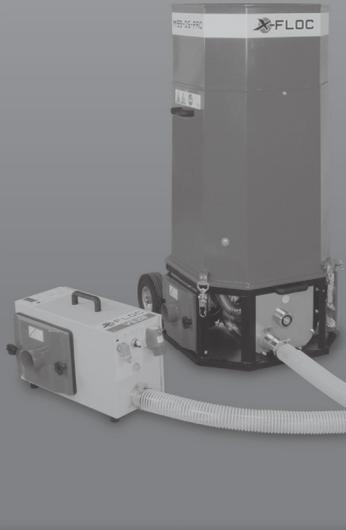

**Verstärker-/
Absaugstationen**

X-FLOC
Einblasmaaschinen und Ausrüstung

Unsere Verstärker/- Absaugstationen



VS28



VS33





VS40



VS55


Verstärker-/Absaugstationen				
Typ	VS28	VS33	VS40	VS55
Artikelnummer	2711	5855	8336	6348
Verstärken/Reinigen	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Aktive Staubabsaugung	✓	✓	✓	✓
Stufenlose Leistungsregulierung	✓	✓	✓	✓
Synchronisation Einblasmachine	✓	✓	✓	✓
Leistung	2,8 kW	3,3 kW	4,0 kW	5,5 kW
Max. Überdruck	330 mbar	370 mbar	430 mbar	500 mbar
Max. Unterdruck	280 mbar	320 mbar	390 mbar	360 mbar
Max. Luftmenge (nominal/gemessen)	440/400 m ³ /h	620/580 m ³ /h	430/390 m ³ /h	390/350 m ³ /h
Zuluftreinheit	Hochleistungs-Radialverdichter	Hochleistungs-Radialverdichter	3-stufige Turbine	5-stufige Turbine
Kompatibilität Einblasmachinen	Ausblasdruck ≤ 320 mbar	Ausblasdruck ≤ 400 mbar	Ausblasdruck ≤ 420 mbar	Ausblasdruck ≤ 520 mbar
Schalldruckpegel	80 dB(A)	78 dB(A)	90 dB(A)	95 dB(A)
Auslassstutzen/Ansaugstutzen	NW63 (2½") / NW75 (3")	NW63 (2½") / NW75 (3")	NW50 (2") / NW63 (2½")	NW63 (2½") / NW75 (3")
Betriebsstundenzähler	-	✓	-	-
Maße (LxBxH)	482 x 358 x 418 mm		600 x 650 x 600 mm	785 x 700 x 580 mm
Gewicht	23 kg	23 kg	60 kg	100 kg
Weitere Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollständige Trennung von Arbeits- und Kühlluft ▶ Einfach austauschbares Luftfiltervlies ▶ Saugfunktion: Für eine Vielzahl von Materialien geeignet 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vollständige Trennung von Arbeits- und Kühlluft ▶ Leichte Wartung ▶ Einfach austauschbare Luftfilterkartusche ▶ Saugfunktion: Für eine Vielzahl von Materialien geeignet 	

Kennlinien

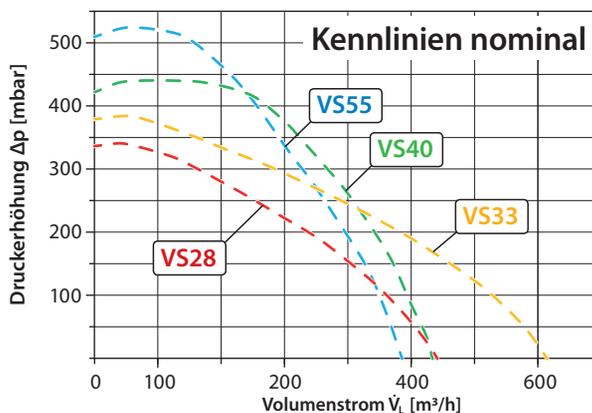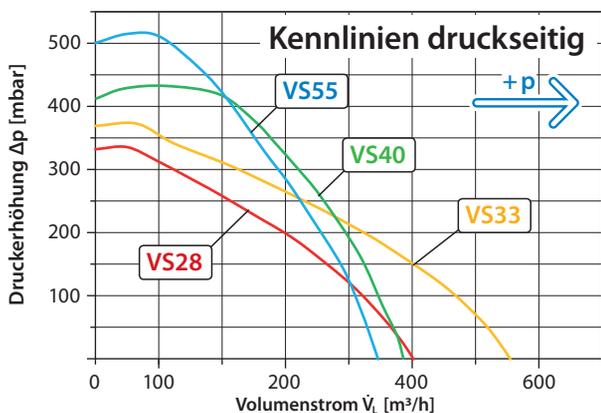


Anwendungsbeispiele VS28 und VS33


Verstärktes Einblasen

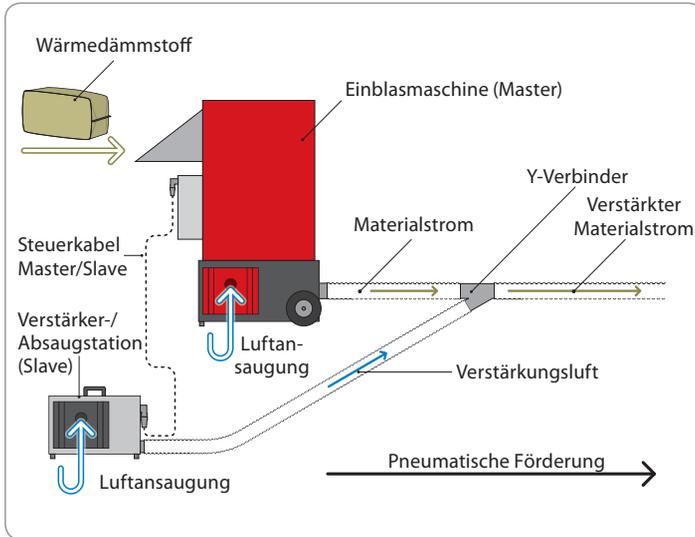


Saugfunktion des Verstärkers

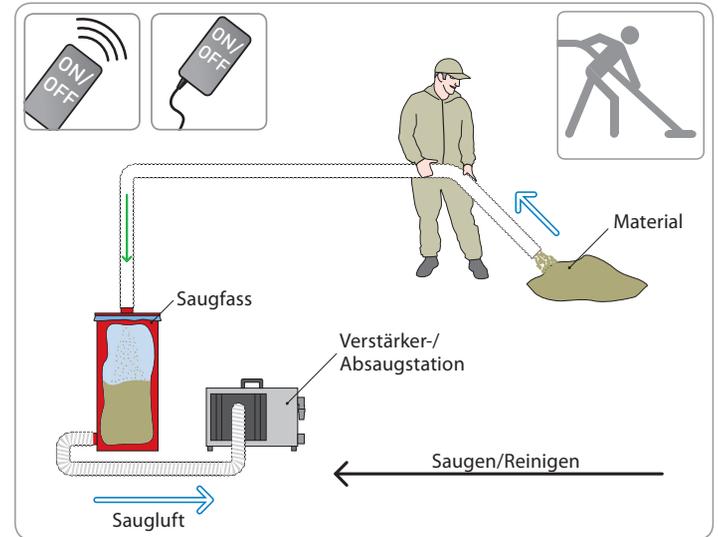

Entstaubung

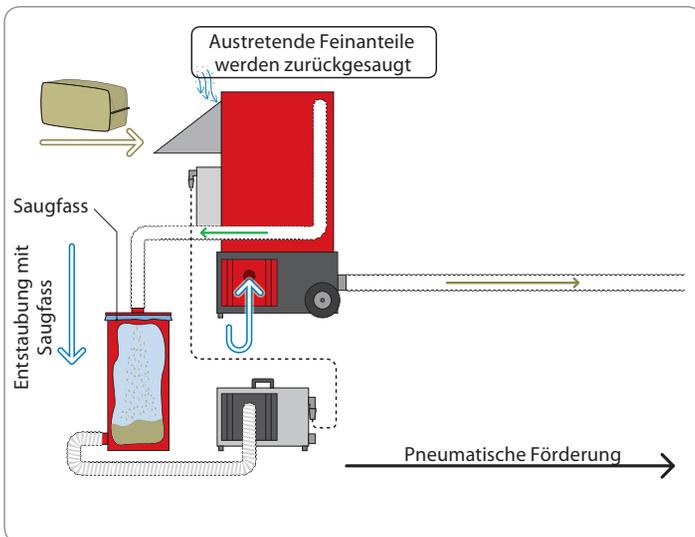


Verstärktes Einblasen mit Entstaubung

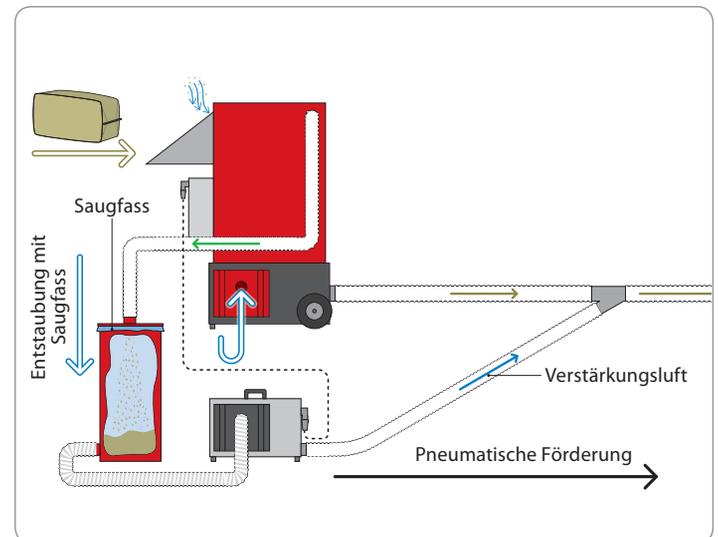


Anwendungsbeispiele VS40 und VS55


Verstärktes Einblasen

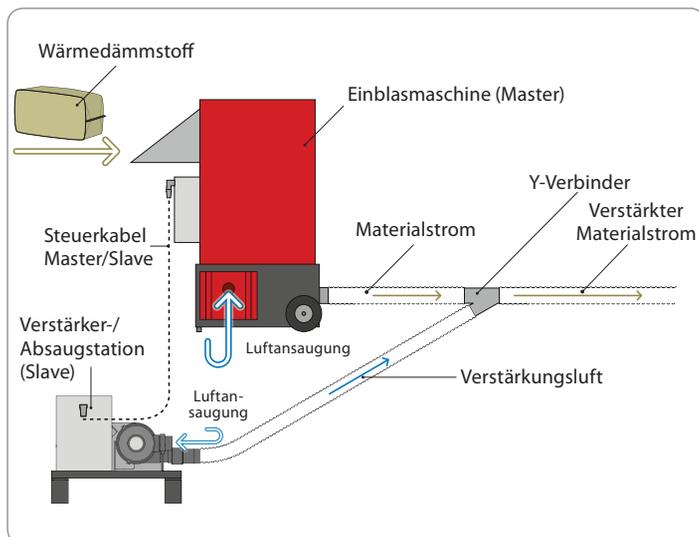


Saugfunktion des Verstärkers

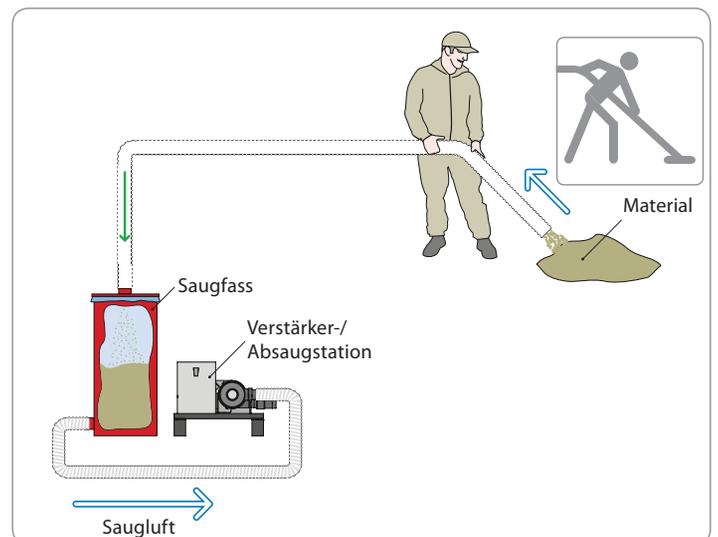

Entstaubung

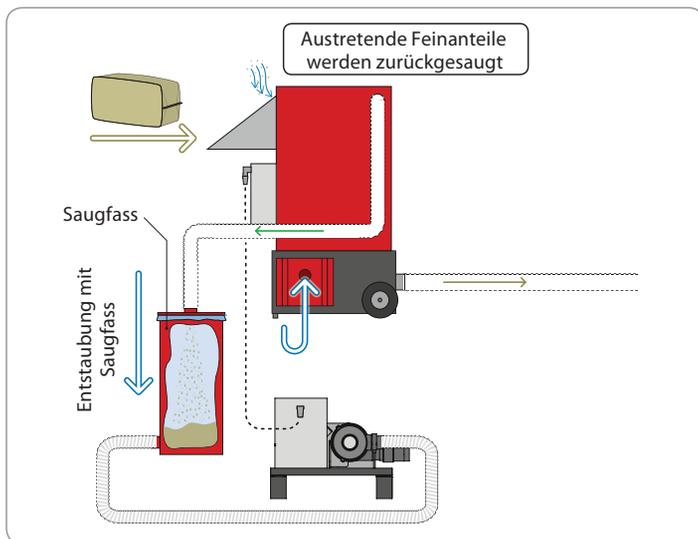

Verstärktes Einblasen mit Entstaubung

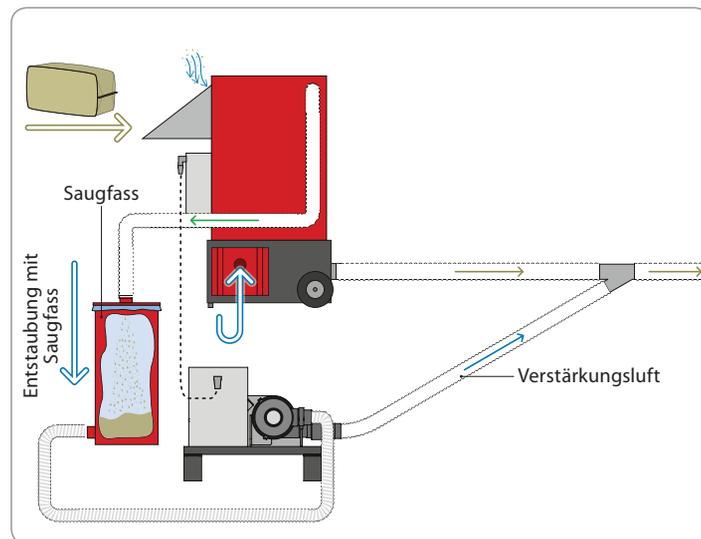

Verstärker-Zubehör

Bild	Beschreibung	Art.-Nr.
	Anschluss-Steuerkabel 5 m 25 m 50 m Weitere Längen auf Anfrage!	1856 1192 1193
	Anschluss-Sets für Verstärker M95, EM300, EM400 (NW75 / 3" oder NW90 / 3 1/2") M99/EM100 (NW63 / 2 1/2")	4934 7870 4935
	Saugfässer 115/250 L Inklusive 5 x Bändchengewebesäcken, Schlauchstück, 4 x Schlauchklemmen und Reduzierstück NW75 > 63 > 50	1160/3075
	VS28 Komplettssets 115/250 L Bestehend aus Verstärker-/Absaugstation, Saugfass und allen notwendigen Anschlussteilen	2886/5017
	VS33 Komplettssets 115/250 L Bestehend aus Verstärker-/Absaugstation, Saugfass und allen notwendigen Anschlussteilen	5939/5940

X-Floc Kanal

Sehen Sie viele Produkteinführungen und Tipps bei Youtube



X-Floc Dämmtechnik-Maschinen GmbH

Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany

Telefon +49-7159-80470-30 · Fax -40

E-Mail info@x-floc.com · Web www.x-floc.com

Ihr X-Floc Händler

Dämmtechnik
HABERL Andreas
www.einblasmaschinen.com

Riesstraße 5 · 8063 Eggersdorf bei Graz

Telefon 03117-3468 · Fax 03117-25093
Mobil 0664-300 98 13
E-Mail office@einblasmaschinen.com